



Handycoat

ШПАТЛЁВКИ



Sprayplaster



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЁВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Handycoat All-Purpose

Handycoat All-Purpose – готовая к применению, универсальная шпатлёвка для финишного выравнивания большинства строительных оснований и создания идеально гладкой поверхности под окраску, поклейку обоев или другую декоративную финишную отделку.


Идеальна в качестве финишной отделки, а также эффективна для заделки швов ГКЛ. Подходит для ремонта трещин шириной с волос на стенах и потолках, для восстановления незначительных повреждений на оштукатуренных и окрашенных поверхностях. Отличается лёгкостью применения и шлифования.

Шпатлёвка сертифицирована для использования в детских и медицинских учреждениях. Абсолютно негорючая, подтверждено Сертификатом Соответствия пожарной безопасности, группа горючести НГ.

Толщина нанесения	до 2 мм в качестве финишной отделки и 4 мм для швов и заполнения неровностей
Расход	1,65–1,80 кг/мм/м ²
Упаковка	пластиковые ведра 1,5 кг, 3,5 кг, 15 кг, 25 кг



ШПАТЛЁВКА ЛЁГКОГО ЗАТИРАНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

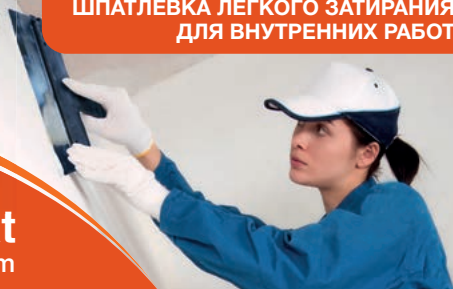

Handycoat EZ-Skim

Handycoat EZ-Skim – готовая тонкослойная финишная шпатлёвка для высококачественной подготовки внутренних поверхностей под любой вид финишной декоративной отделки. Благодаря специально подобранному составу связующих, наполнителей и добавок, шпатлёвка отличается повышенной пластичностью и удобством в нанесении и особенно в шлифовании.

Преимущества этой шпатлёвки гарантированно оценятся специалистами при отделке стен и особенно потолков, где работы выполняются постоянно поднятыми руками. Шлифование легче не бывает! Отделанные шпатлёвкой потолки не требуют окраски, поверхность получается идеально гладкой, белой, бархатистой.

Сертифицирована для использования в детских и медицинских учреждениях.

Толщина нанесения	до 2 мм
Расход	1,65–1,80 кг/мм/м ²
Упаковка	пластиковые ведра 1,5 кг, 3,5 кг, 15 кг, 25 кг





ФИНИШНАЯ ШПАТЛЁВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Handycoat Interior

Handycoat Interior – финишная шпатлёвка на акриловой основе для ручного нанесения на большинство строительных оснований. Позволяет получить идеально гладкую, плотную высококачественную поверхность для окрашивания любыми типами красок. Шпатлёвка имеет высокую степень прочности и укрывистости, сохраняет свои свойства в течении всего срока эксплуатации.

Сертифицирована для использования в детских и медицинских учреждениях. Абсолютно негорючая, группа горючести НГ (негорючие).

Толщина нанесения	до 2 мм
Расход	1,65–1,80 кг/мм/м ²
Упаковка	пластиковые вёдра 1,5 кг, 5 кг, 25 кг



ФИНИШНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ШПАТЛЁВКА

Handycoat Washable

Handycoat Washable – готовая финишная влагостойкая шпатлёвка для выравнивания, мелкого ремонта, подготовки стен и потолков под последующую декоративную отделку помещений с повышенной влажностью. К ним относятся кухни, ванные комнаты, санузлы, прихожие и другие помещения, в которых стены продолжительное время могут контактировать с водой.

Шпатлёвка препятствует образованию грибка и плесени.

Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях.

Толщина нанесения	до 2 мм
Расход	1,65–1,80 кг/мм/м ²
Упаковка	пластиковые вёдра 1,5 кг, 5 кг, 15 кг



ШПАТЛЁВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ



Handycoat EZ-Joint



Handycoat EZ-Joint – готовая шпатлёвка на акриловой основе для заделки стыков в конструкциях из ГКЛ (ГВЛ) внутри помещений, а также для ремонта трещин в штукатурках, закрепления угловых элементов на углах конструкций.

Шпатлёвка может наноситься на ранее зашпатлёванные и окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности, пазогребневые плиты, цементосодержащие и гипсовые штукатурки, бетонные поверхности, а также на проблемные основания, имеющие «волосяные» трещины.

Рекомендована к применению по стыкам в системе со специальными армирующими лентами.

Толщина нанесения	до 4 мм для швов и заполнения неровностей
Расход	0,15 кг/м пог. для стыков ГКЛ
Упаковка	пластиковые вёдра 1,5 кг, 5 кг, 25 кг



Handycoat Exterior

ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ ШПАТЛЁВКА



Handycoat Exterior – готовая финишная полимерная шпатлёвка для фасадных работ для выравнивания минеральных поверхностей. Долговечная, устойчивая к любым атмосферным условиям, образует гладкое, плотное основание с высокой прочностью, пригодное для различных видов финишной отделки.

Handycoat Exterior может использоваться внутри помещений, главным образом при работах со стенами в помещениях повышенной влажности, таких как санузлы, ванные комнаты и др. Идеальна для ремонта как незначительных повреждений стен и потолков, так и декоративных элементов, молдингов, лепнины и пр.

Толщина нанесения	до 2 мм
Расход	1,65–1,80 кг/мм/м ²
Упаковка	пластиковые вёдра 5 кг, 25 кг



СУПЕРЭЛАСТИЧНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРЕЩИН



Handyflex



Handyflex – акриловый окрашиваемый наполнитель для трещин общего назначения для внутренних и фасадных работ. Позволяет получить поверхность, обладающую водоотталкивающими свойствами, защищённую от воздействия влаги и пыли. Подходит для заполнения трещин и стыков шириной до 2 см и глубиной 0,5–1,0 см. Имеет стабильную эластичность и способен удерживать образование новых трещин при деформации поверхности.

Может быть окрашен спустя 24 часа после нанесения.

Способность к растяжению/сжатию	±15% от начальной ширины шва
Расход	зависит от размера шва
Упаковка	пластиковые ёмкости 0,3 кг, 0,8 кг, 1 кг, 5 кг



ШПАТЛЁВКИ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ



Sprayplaster

Шпатлёвки для механизированного нанесения Sprayplaster («Спрейпластер») BC и FC обеспечивают системный подход к подготовке поверхностей к финишной отделке.


Sprayplaster BC – базовая шпатлёвка на акриловой основе для предварительного выравнивания оснований перед финишным шпатлеванием с использованием Sprayplaster FC, либо перед поклейкой обоев или нанесением декоративных покрытий.

Sprayplaster FC – финишная тонкослойная шпатлёвка на акриловой основе для окончательной подготовки поверхностей под окраску или любую другую декоративную отделку.

Могут использоваться как компоненты системы, так и самостоятельно.

Толщина слоя	Sprayplaster BC – до 5 мм Sprayplaster FC – до 2 мм
Расход	1,65–1,75 кг/мм/м ²
Упаковка	пластиковые ведра и полиэтиленовые мешки 25 кг





Продукт	Для сухих помещений	Для влажных помещений	Для фасадов	Финишное выравнивание ГКЛ/ГВЛ	Заделка стыков ГКЛ/ГВЛ	Финишное выравнивание минеральных оснований	Перекрытие стабильных волосяных трещин	Заделка трещин на минеральных основаниях	Для приклеивания стеклохолста	Под окраску эмалями (тонкими красками)	Под окраску ВД красками	Под обои	Влагостойкость	Нанесение на поверхности, ранее окрашенные ВД красками	Атмосферостойкость	Плотность/твёрдость покрытия	Легкость шлифования	Наличие сертификата НГ (негорючая)	Эластичность	Возможность нанесения механизированным способом	Базовое выравнивание	Инструменты для нанесения
Handyscoat All-Purpose	•••			•••	••	•••	•••		•	•••	•••	•••		•••	•	•••	•••	<		•••	•••	Распылитель
Handyscoat EZ-Skim	•••			•••		•••	•••			•••	•••	•••		•••		•••	•••	<		•••	•••	Шпатель
Handyscoat Interior	•••			•••		•••	•••		•	•••	•••	•••		•••		•••	•••	<		•••	•••	Шпатель
Handyscoat EZ-Joint	•••				•••																	Шпатель
Handyscoat Washable	•••			•••		•••	•••			•••	•••	•••		•••		•••	•••			•••	•••	Шпатель
Handyscoat Exterior	•••			•••		•••	•••			•••	•••	•••		•••		•••	•••			•••	•••	Шпатель
Handyflex	•••			•••		•••	•••			•••	•••	•••		•••		•••	•••			•••	•••	Шпатель
Sprayplaster BC	•••						•••	•						•••		•••	•••	<		•••	•••	Распылитель
Sprayplaster FC	•••			•••			•••							•••		•••	•••	<		•••	•••	Распылитель